

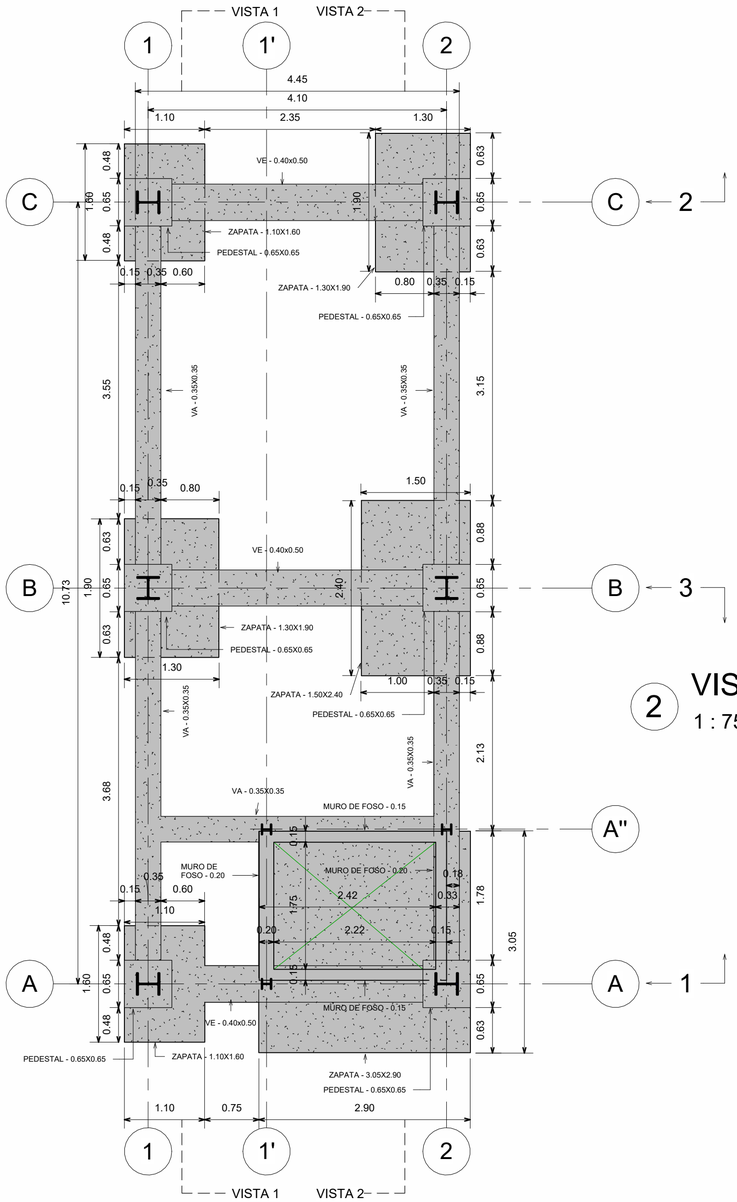


1 CIMENTACIÓN
1 : 50

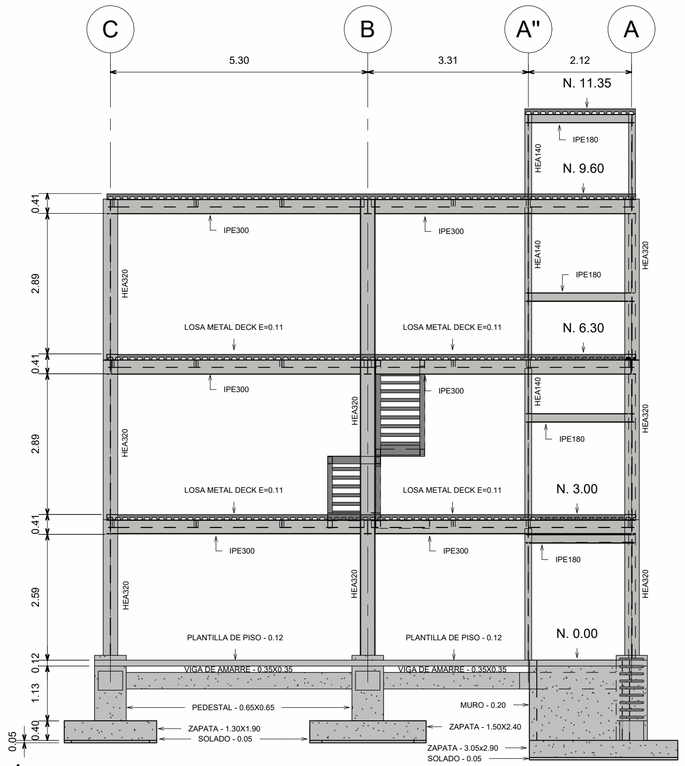

2 VISTA 1
1 : 75

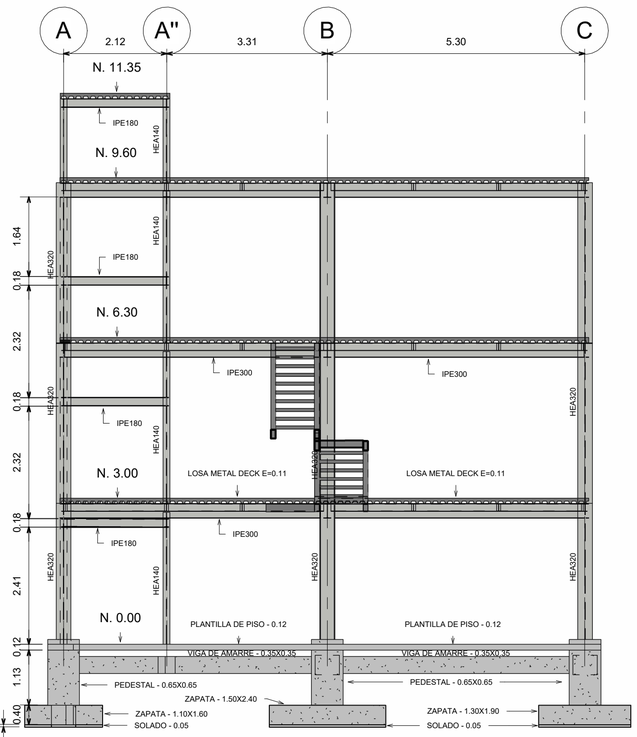


3 VISTA 2
1 : 75



4 VISTA 3D

LONGITUDES DE ANCLAJE

DIMENSIONES (en mm) PARA GANCHOS ESTANDAR



DESIGNACIÒN DE LA BARRA	f'c=28 Mpa
	Ld
1/4"	150
3/8"	181
1/2"	242
5/8"	302
3/4"	363
7/8"	423
1"	484

LONGITUDES DE TRASLAPO


DIMENSIONES (en mm) PARA GANCHOS ESTANDAR



DESIGNACIÒN DE LA BARRA	f'c=28 Mpa
	1.3 Ld
1/4"	390
3/8"	477
1/2"	635
5/8"	794
3/4"	953
7/8"	1290
1"	1588


DIMENSIONES PARA DOBLADO DE BARRAS

DIMENSIONES (mm) PARA GANCHOS ESTANDAR

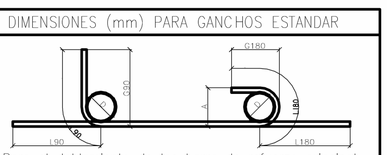

Para el doblamiento de las barra de refuerzo principal.

DESIGNA-CION DE LA BARRA	D	G90	L90	G´80	L180	A
1/4"	38.10	100	114.5	100	154.4	50.8
3/8"	57.15	150	171.7	150	231.6	76.2
1/2"	76.20	200	229.0	150	258.8	101.6
5/8"	95.25	250	286.2	150	286.0	127.0
3/4"	114.30	300	343.5	200	363.2	152.4
7/8"	133.35	350	400.7	200	390.4	177.8
1	152.40	400	458.0	250	467.6	203.2



Para el doblamiento de estribos

DESIGNA-CION DE LA BARRA	D	G90	L90	G135	L135
1/4"	25.40	60	70.9	100	125.8
3/8"	38.10	90	106.3	110	148.8
1/2"	50.80	120	141.7	120	171.7
5/8"	63.50	150	177.2	150	214.6
3/4"	114.30	300	343.5	200	303.3
7/8"	133.35	350	400.7	230	350.6
1"	152.40	440	458.0	250	387.8

INGENIA STRUCTURAL CO.

Proyecto:
OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.

Cliente:
DOLMEN S.A

Dirección: Enter address here

Diseño Arquitectonico:
JULIO ALANDETE

Calculó: ING. OSNAIDER PATERNINA

Revisó:
ING. ANDRES GALÁN

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)

Zona Amenaza sísmica:	baja
Perfil de suelo:	D
Coeficientes sísmicos	
Disipación energía DMI, ro:	= 3.0
Grupo de uso	I
Importancia:	I = 1.0
Aceleración piso efectiva:	Aa=0.10
Aceleración piso efectiva:	Av=0.10
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensionesen obra antes de trazar.
- los niveles indicados corresponden a cotas de tope de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS SOBRE IMPUESTAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :
Oficina: 2.20 KPa
Cerramiento: 6.0 kN/m
Carga Viva :
Oficina: 2.0 KPa
Escalera: 3.0 KPa
Tanques: 2.0 KPa A N + 11.35
Ganchos: 90 kN A N + 11.35
Ascensor:
Peso: 18 kN A N + 9.60

MATERIALES	
Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo f'y:	420 MPa
Platinas:	ASTM A572-50
Columnas, Vigas:	ASTM A 992-50
Barras roscadas:	ASTM A 193-17 GR B7

Contiene:
CIMENTACIÓN Y CORTES

Número de Proyecto	160
Fecha	18/12/2023
Dibujó	Autor
Verificó	Autorizador
Escala	Como se indica

E-01

16/1/2024 17:11:06